



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE  
skala 1:10

SZCZEGÓŁ "A"

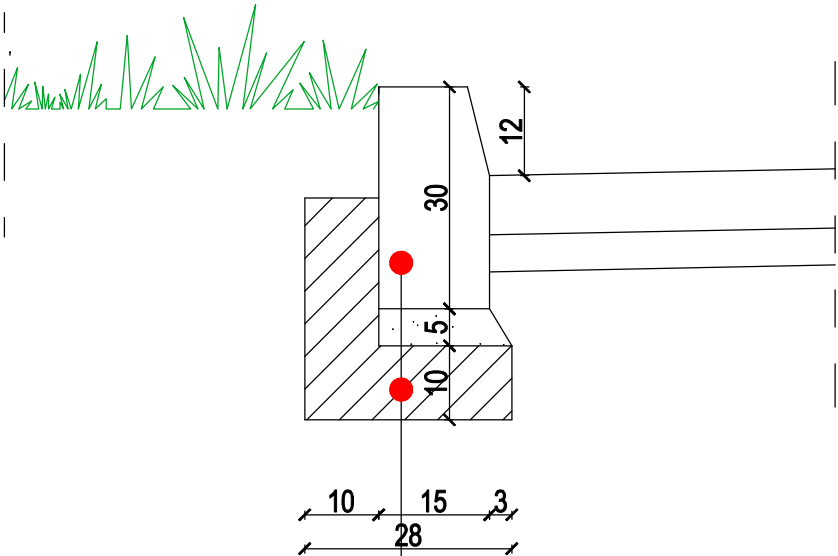


- krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm wystający +12 cm po ułożeniu ławy betonowej - posadowiony bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie C12/15
- ława betonowa z jednostronnym oporem z betonu C12/15

SZCZEGÓŁ "B"

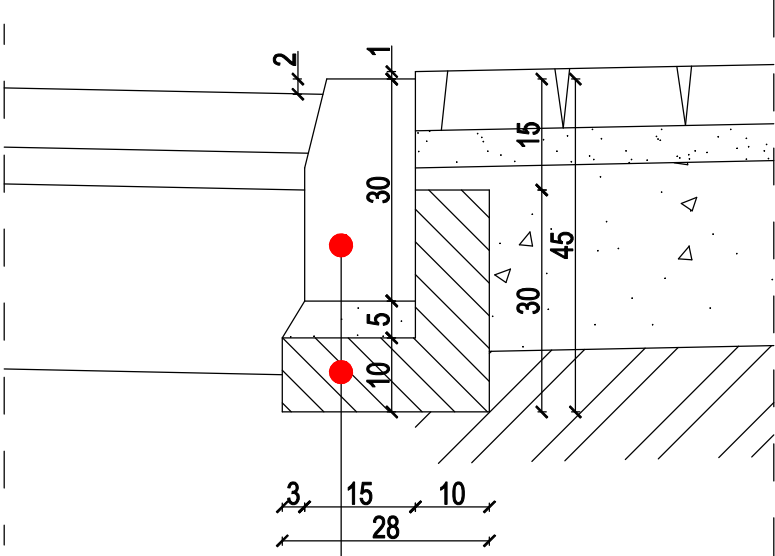

- krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm wystający +12 cm po ułożeniu ławy betonowej - posadowiony bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie C12/15
- ława betonowa z jednostronnym oporem z betonu C12/15

SZCZEGÓŁ "C"

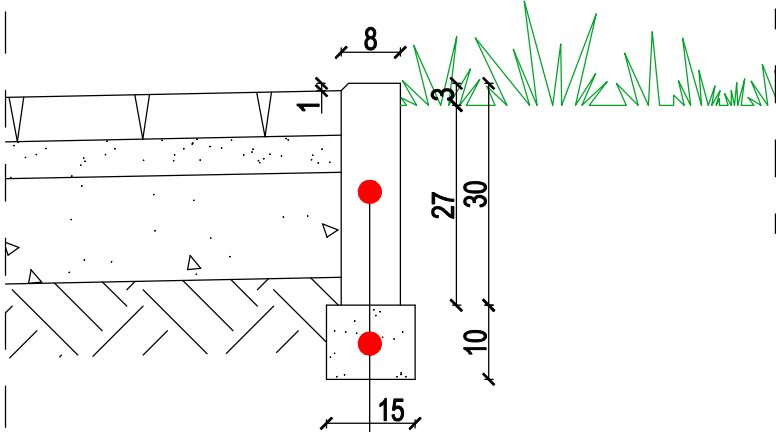

- obrzeże betonowe 8x30 cm - na ławy betonowej
- ława betonowa na podsypce żwirowej



**BW PROJEKT** Bartosz Wojtkowski  
Piłaki Wielkie 16B, 11-610 Pozezdrze  
NIP 845-186-87-79, REGON 281415329  
tel. 790 882 575, e-mail: [bwprojekt@wp.pl](mailto:bwprojekt@wp.pl)

NAZWA INWESTYCJI:  
**BUDOWA NAWIERZCHNI PARKINGU NA OS. 1000-LECIA**

ADRES INWESTYCJI:  
**działki nr ewid. 1816/19, 1816/20, 1816/21  
obręb 0001-m.Grajewo, gm. m.Grajewo**

INWESTOR:  
**Miasto Grajewo  
ul. Strażacka 6a, 19-200 Grajewo**

PROJEKTANT: <b>mgr inż. Renata Kozak</b>	NR UPRAWNIEŃ: <b>WAM/0128/POOD/10</b>	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: --	NR UPRAWNIEŃ: --	PODPIS:
ASYSTENT: <b>mgr inż. Bartosz Wojtkowski</b>	NR UPRAWNIEŃ: --	PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU: <b>SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE</b>		
FAZA: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>		BRANŻA: <b>DROGOWA</b>
DATA: <b>20.12.2017</b>	SKALA: <b>1:10</b>	NR RYS: <b>D-5</b>

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia ww. Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.