


NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA; grubosc 16mm
MATA ELASTYCZNA ET GR.35MM
WARSTWA WYROWNAWCZA KRUSZYWO ŁAMANE 0-6mm GR.3CM
KRUSZYWO ŁAMANE 5-40 grubosc15cm
WARSTWA ODSACZAJACA -PIASEK grubosc 10cm
DRENAŻ Z RUR PERFOROWANYCH Ø65
GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY POWIERZCHNIOWO DO Is=0,95

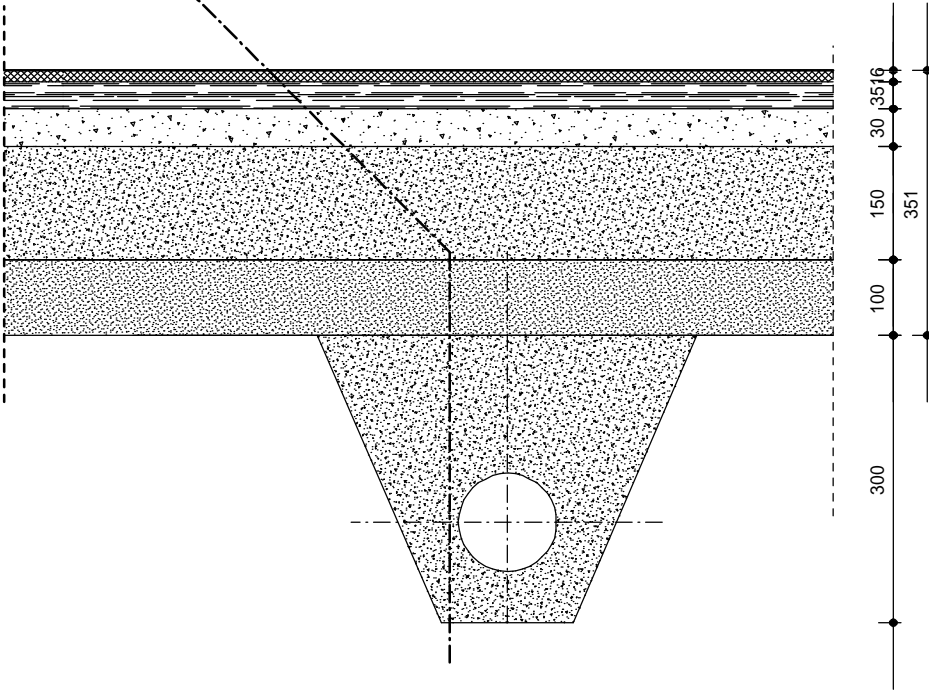

TYTUŁ:	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO		
ADRES OBIEKTU:	GRAJEWO, UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA		
INWESTOR:	MIASTO GRAJEWO	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
NAZWA RYS.:	SZCZEGÓŁ DRENAŻU	DATA:	kwiecień 2010
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Joanna Bobrowska 1/2003/OL WM 0157 TEL. 502 230 086	podpis	SKALA: 1:100
SPRAWDZIŁ:			NR RYSUNKU: A 07